


TÔLE PLANE NOIRE LAC (1/3)


Tôle plane noire laminée à chaud.
 Désignation : Longueur × Largeur × Épaisseur.
 Nuances d'acier : S235 JR et S275 JR (EN 10025).

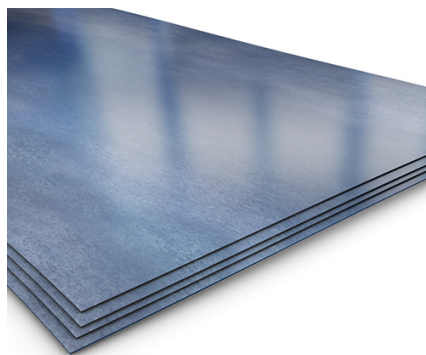

Qualité	Désignation	Longueur (mm)		Largeur (mm)		Épaisseur (mm)		Poids théorique / feuille (kg)	Nombre de feuilles / Paquet	Poids théorique paquet (kg)
		min	max	min	max	min	max			
LAC	2000 × 1000 × 2A	2000	2010	1000	1025	1,76	2,04	29,8	62	1849,5
	2000 × 1000 × 3A	2000	2010	1000	1025	2,54	2,96	43,2	44	1899,7
	2000 × 1000 × 3	2000	2010	1000	1025	2,78	3,23	47,1	41	1931,1
	2000 × 1000 × 4	2000	2010	1000	1025	3,70	4,30	62,8	31	1946,8
	2000 × 1000 × 5	2000	2010	1000	1025	4,63	5,38	78,5	25	1962,5
	2000 × 1000 × 6	2000	2010	1000	1025	5,55	6,45	94,2	20	1884,0
	2000 × 1000 × 8	2000	2010	1000	1025	7,40	8,60	125,6	20	2512
	Long Variable × 1000 × Ep	L Min = L - 0 mm L Max = L + 10 mm		1000	1025	Voir épaisseur standard		L x l x Ep x 7,85/1000	Variable	Variable (ne dépasse pas 5 T)
	3000 × 1500 × 2A	3000	3010	1500	1525	1,76	2,04	67,1	28	1879,3
	3000 × 1500 × 3	3000	3010	1500	1525	2,78	3,23	106,0	18	1907,6
	3000 × 1500 × 4	3000	3015	1500	1525	3,70	4,30	141,3	13	1836,9
	3000 × 1500 × 5	3000	3010	1500	1525	4,63	5,38	176,6	11	1942,9
	3000 × 5000 × 6	3000	3010	1500	1525	5,55	6,45	212,0	9	1907,6
	3000 × 5000 × 8	3000	3010	1500	1525	7,40	8,60	282,6	9	2543,4
	Long Variable × 1500 × Ep	L Min = L - 0 mm L Max = L + 10 mm		1500	1525	Voir épaisseur standard		L x l x Ep x 7,85/1000	Variable	Variable (ne dépasse pas 5 T)

TÔLE PLANE NOIRE LAC (2/3)


Tôle plane noire laminée à chaud.
 Désignation : Longueur × Largeur × Épaisseur.
 Nuances d'acier : S235 JR et S275 JR (EN 10025).

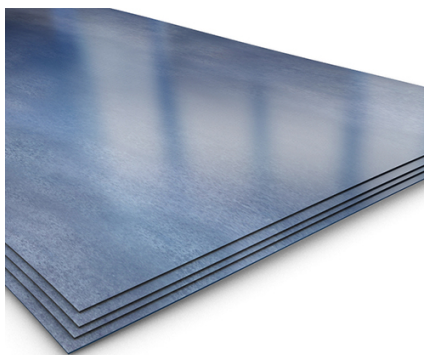

Qualité	Désignation	Longueur (mm)		Largeur (mm)		Épaisseur (mm)		Poids théorique / feuille (kg)	Nombre de feuilles / Paquet	Poids théorique paquet (kg)
		min	max	min	max	min	max			
LAC	6000 × 2000 × 3	6000	6010	2000	2025	2,78	3,23	282,6	15	4239,0
	6000×2000×4	6000	6010	2000	2025	3,70	4,30	376,8	12	4521,6
	6000 × 2000 × 5	6000	6010	2000	2025	4,63	5,38	471,0	9	4239,0
	6000 × 2000 × 6	6000	6010	2000	2025	5,55	6,45	565,2	8	4521,6
	6000 × 2000 × 8	6000	6010	2000	2025	7,40	8,60	753,6	6	4521,6
	Long Variable × 2000 × Ep	L Min = L - 0 mm L Max = L + 10 mm		2000	2025	Voir épaisseur standard		L x l x Ep x 7,85/1000	Variable	Variable (≤ 5T)

TÔLE PLANE NOIRE LAC (3/3)

Tôle plane noire laminée à chaud.
 Désignation : Longueur × Largeur × Épaisseur.
 Nuances d'acier : S235 JR et S275 JR (EN 10025).

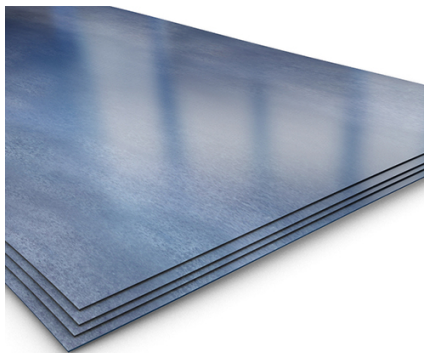

Qualité	Désignation	Longueur (mm)		Largeur (mm)		Épaisseur (mm)		Poids théorique / feuille (kg)
		min	max	min	max	min	max	
LAC	2000 × 1000 × 10	2000	2010	1000	1025	9,68	10,32	160
	2000 × 1000 × 12	2000	2010	1000	1025	11,64	12,35	192,0
	2000 × 1000 × 15	2000	2010	1000	1025	14,62	15,37	240,0
	2000 × 1000 × 20	2000	2010	1000	1025	19,58	20,42	320,0
	2000 × 1000 × 25	2000	2010	1000	1025	24,58	25,42	400,0
	2000 × 1000 × 30	2000	2010	1000	1025	29,54	30,46	480,0
	2000 × 1000 × 40	2000	2010	1000	1025	39,50	40,40	628,0
	3000 × 1500 × 10	3000	3010	1500	1525	9,68	10,32	360,0
	3000 × 1500 × 12	3000	3010	1500	1525	11,64	12,35	432,0
	3000 × 1500 × 15	3000	3010	1500	1525	14,62	15,37	540,0
	3000 × 1500 × 20	3000	3010	1500	1525	19,58	20,42	720,0
	3000 × 1500 × 25	3000	3010	1500	1525	24,58	25,42	900,0
	3000 × 1500 × 30	3000	3010	1500	1525	29,54	30,46	1080,0
	3000 × 1500 × 40	3000	3010	1500	1525	39,50	40,40	1440,0
	6000 × 2000 × 10	6000	6010	2000	2025	9,68	10,32	942,0