
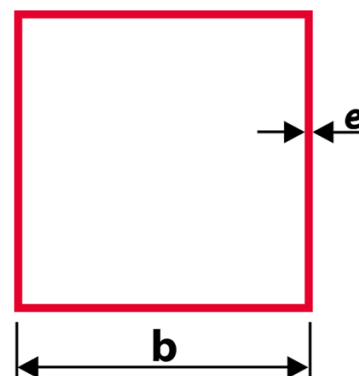


TUBE CARRÉ LAF / LAC (1/3)



Tubes carrés en acier soudé.
 Désignation : **Côté × Côté**.
 Qualités : **LAF** (laminé à froid) ou **LAC** (laminé à chaud).

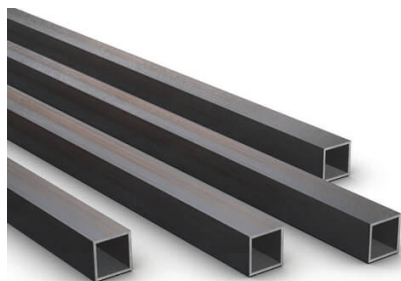

Désignation					Longueur Tolérance (mm)	Poids Tube (kg)	Nombre de Tubes / Paquet
b × b	Tolérance côte (mm)	Largeur nominale	Qualité	Épaisseur (e)			
16 × 16	± 0,10	63	LAF	0,47	5800 ± 25	1,35	400
		63	LAF	0,50	5800 ± 25	1,43	400
		63	LAF	0,55	5800 ± 25	1,58	400
		63	LAF	0,60	5800 ± 25	1,72	400
20 × 20	± 0,10	78	LAF	0,47	5800 ± 25	1,67	225
		78	LAF	0,50	5800 ± 25	1,78	225
		78	LAF	0,55	5800 ± 25	1,95	225
		78	LAF	0,60	5800 ± 25	2,13	225
		77	LAF	0,95	5800 ± 25	3,33	225
		77	LAF	1,10	5801 ± 25	3,86	225
		77	LAF	1,40	5802 ± 25	4,91	225
		77	LAF	1,90	5800 ± 25	6,66	225
25 × 25	± 0,20	98	LAF	0,47	5800 ± 25	2,09	144
		98	LAF	0,50	5800 ± 25	2,23	144
		98	LAF	0,55	5800 ± 25	2,45	144
		98	LAF	0,60	5800 ± 25	2,68	144
		98	LAF	0,65	5800 ± 25	2,90	144
		98	LAF	0,70	5800 ± 25	3,12	144
		98	LAF	0,85	5800 ± 25	3,79	144
		97	LAF	1,10	5800 ± 25	4,86	144
		97	LAF	1,40	5800 ± 25	6,18	144
		97	LAF	1,90	5800 ± 25	8,39	144
		97	LAF	2,75	5800 ± 25	12,15	144

TUBE CARRÉ LAF / LAC (2/3)



Tubes carrés en acier soudé.
 Désignation : **Côté × Côté**.
 Qualités : **LAF** (laminé à froid) ou **LAC** (laminé à chaud).

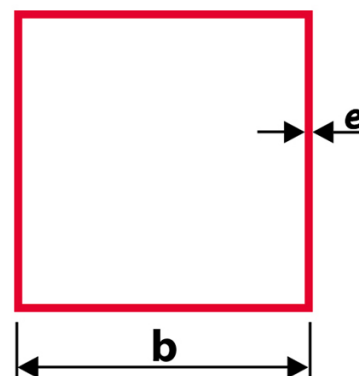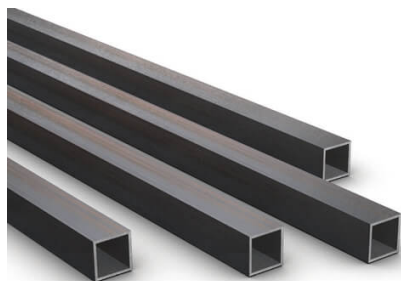

Désignation					Longueur Tolérance (mm)	Poids Tube (kg)	Nombre de Tubes / Paquet
b × b	Tolérance côte (mm)	Largeur nominale	Qualité	Épaisseur (e)			
30 × 30	± 0,20	116	LAF	0,50	5800 ± 25	2,64	100
		116	LAF	0,55	5800 ± 25	2,90	100
		116	LAF	0,60	5800 ± 25	3,17	100
		116	LAF	0,65	5800 ± 25	3,43	100
		116	LAF	0,75	5800 ± 25	3,96	100
		116	LAF	1,10	5800 ± 25	5,81	100
		116	LAF	1,40	5800 ± 25	7,39	100
		116	LAF	1,90	5800 ± 25	10,03	100
		116	LAF	2,75	5800 ± 25	14,52	100
35 × 35	± 0,30	136	LAF	0,60	5800 ± 25	3,72	100
		136	LAF	0,65	5800 ± 25	4,02	100
		136	LAF	0,70	5800 ± 25	4,33	100
		136	LAF	0,75	5800 ± 25	4,64	100
		136	LAF	1,10	5800 ± 25	6,81	100
		136	LAF	1,40	5800 ± 25	8,67	100
		136	LAC	1,90	5800 ± 25	11,76	100
		136	LAC	2,75	5800 ± 25	17,03	100

TUBE CARRÉ LAF / LAC (3/3)

Tubes carrés en acier soudé.
 Désignation : **Côté × Côté**.
 Qualités : **LAF** (laminé à froid) ou **LAC** (laminé à chaud).

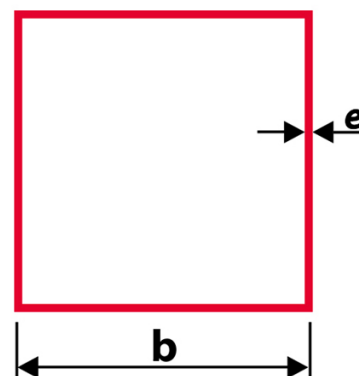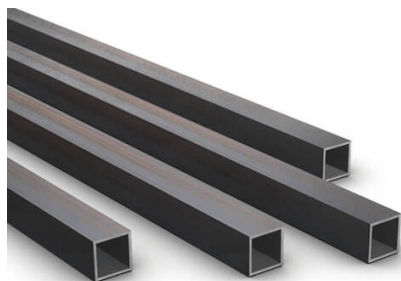

Désignation					Longueur Tolérance (mm)	Poids Tube (kg)	Nombre de Tubes / Paquet
b × b	Tolérance côte (mm)	Largeur nominale	Qualité	Épaisseur (e)			
40 × 40	± 0,30	155	LAF	0,65	5800 ± 25	4,59	64
		155	LAF	0,75	5800 ± 25	5,29	64
		155	LAF	0,85	5800 ± 25	6,00	64
		155	LAF	0,95	5800 ± 25	6,70	64
		155	LAF	1,40	5800 ± 25	9,88	64
		155	LAC	1,90	5800 ± 25	13,41	64
		150	LAC	2,75	5800 ± 25	19,41	64
		150	LAC	3,00	5800 ± 25	21,17	64
50 × 50	± 0,40	195	LAF	1,40	5800 ± 25	12,43	49
		195	LAC	1,90	5800 ± 25	16,87	49
		195	LAC	2,75	5800 ± 25	24,42	49
		195	LAC	3,00	5800 ± 25	26,64	49
60 × 60	± 0,40	233	LAC	1,90	5800 ± 25	20,16	36
		233	LAC	2,75	5800 ± 25	29,17	36
		233	LAC	3,00	5800 ± 25	31,83	36
70 × 70	± 0,50	275	LAC	1,90	5800 ± 25	23,79	36
		275	LAC	2,75	5800 ± 25	34,43	36
		275	LAC	3,00	5800 ± 25	37,56	36
80 × 80	± 0,50	312	LAC	1,90	5800 ± 25	26,99	25
		312	LAC	2,75	5800 ± 25	39,06	25
		312	LAC	3,00	5800 ± 25	42,62	25
100 × 100	± 0,50	392	LAC	2,75	5800 ± 25	49,08	25
		392	LAC	3,00	5800 ± 25	53,54	25